



- D 108 RM**
- D 108 RM x4** 
- D 150 RM**
- D 150 RM x4** 
- D 150 RMA**
- D 150 RMA x4** 
- D 150 RMG**
- D 150 RMG x4** 
- D 175 RMS**
- D 175 RMS x4** 



**FullGrip® System exclusivo AUSA:**  
Tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

**FullGrip® System:**  
On demand 4WD connectable by means multiple discs with electro-hydraulic engagement from the joystick.

**FullGrip® System de AUSA:**  
4 RM sur demande au moyen de disques multiples avec connexion électro-hydraulique depuis le joystick.

**FullGrip® System:**  
Elektrohydraulisch, zuschaltbarer Allradantrieb – am Joystick zu betätigen.



ABMESSUNGEN

(mm)	D 108 RM / x4	D 108 RMA / x4	D 150 RM / x4	D 150 RMA / x4	D 150 RMG / x4	D 175 RMS / x4	D 175 RMS / x4 Power Max
A	1100	1066	1560	1560	1249	1560	1611
B	1290	1420	1310	1440	1455	1310	1310
C	1070	1070	1560	1560	1560	1560	1560
D	90	90	200	200	200	200	200
E	1090	1200	1110	1220	1335	1100	1040
F	2090	2090	2095	2095	2095	2095	2095
G	215	215	225	225	225	225	225
H	610	830	610	830	890	610	610
I	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
J	280	280	280	280	280	280	280
K	2330	2550	2330	2550	2615	2330	2330
L	1835	2570	1855	2590	2600	1855	1795
M	220	460	200	440	490	200	140
N	460	995	480	1015	1070	480	420
O	-	1690	-	1710	-	-	-
P	-	2115	-	2135	-	-	-
Q	-	3265	-	3285	-	-	-
R	-	-	-	-	-	1793	1733
S	-	-	-	-	-	3464	3464
T	1095	1095	1225	1225	1225	1225	1273
U	-	-	-	-	193	-	-

**D 108 RM** \_1000 Kg


**D 108 RMA** \_1000 Kg

**D 150 RM** \_1500 Kg

**D 150 RMA** \_1500 Kg

**D 150 RMG** \_1500 Kg

**D 175 RMS** \_1750 Kg

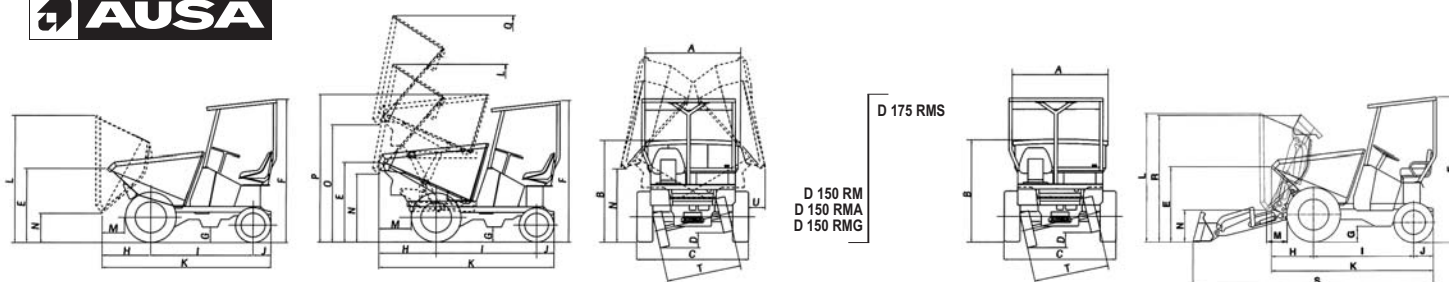

**TECHNISCHE DATEN**

		D 108 RM / x4	D 108 RMA / x4	D 150 RM / x4	D 150 RMA / x4	D 150 RMG / x4	D 175 RMS / x4	D 175 RMS / x4 Power Max
<b>Hubkraft (Kg)</b>		1000						
<b>Muldenart</b>		Hydraulisch	Hydraulischer Hochkipper	Hydraulisch	Hydraulischer Hochkipper	Hydraulisch um 180° drehbar	Hydraulisch, tilting shovel (140 l.)	Hydraulisch, tilting shovel (140 l.)
<b>Chassis</b>		Starr						
<b>Muldeninhalt (l)</b>		Wasser						
		460	425	608	630	600	608	608
		Gestrichen						
		500	650	868	970	700	868	868
		Gehäuft						
		580	750	1047	1100	900	1047	1047
<b>Motor 1</b>		Diesel						
		HATZ SUPRA 1D90Z						
		Power acc./DIN 70020 (KW/PS)						
		11.3 / 15.35						
		Zylinder						
		1						
		Kühlung						
		Luft						
<b>Motor 2</b>		Diesel						
		KUBOTA D902 (fakultativ)						
		Power acc./SAE J 1995 (KW/PS)						
		12.1 / 16.44						
		Zylinder						
		3						
		Kühlung						
		Wasser						
		Water						
<b>Antrieb</b>		4x2/4x4 (Gleitkupplung mittels im Ölbadgelagerter mehrfachscheiben, automatische auskupplung bei 3er und 4er Geschwindigkeitsstufen)						
<b>Kraftübertragung</b>		Mechanisches 4-Gang-Wendegetriebe						
<b>Kupplung</b>		Mechanisch Trockenscheiben-Kupplung ⌀180 mm.						
<b>Start</b>		Electric						
<b>Geschwindigkeit (max.) (Km/h)</b>		21	21	22.5	22.5	22.5	22.5	20
<b>Leergewicht (Kg)</b>		870	1200	900	1250	1200	1400	1400
<b>Steigfähigkeit</b>		Motor 1						
		39%	32%	30%	26%	26%	22%	22%
		Motor 2						
		44%	36%	35%	30%	30%	26%	45% <sup>1</sup> - 40% <sup>2</sup>
<b>Hydraulikkreis</b>		8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 115 bar.	8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 150 bar.	8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 115 bar.	8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 150 bar.	8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 150 bar.	8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 140 bar.	8cc Zahnradpumpe. Betriebsdruck 140 bar.
<b>Reifen</b>		Vorne						
		6.00-16 6PR (4x2/4x4)						
		Hinten						
		5.00-12 4PR (4x2)						
		4.00-12 4PR (4x4)						
		7.50x16"-8PR						
		145SR-13" (4x2) / 6.5/80x12"-4PR (4x4)						
		27x8.5 - 15						
		23x8.5 - 12 TL 6 PR						
<b>Wenderadius außen (mm)</b>		3470 (4x2) / 3620 (4x4)						
<b>Lenkung</b>		Hydraulisch						
<b>Fassungsvermögen des Tankes (l)</b>		Kraftstoff						
		13.5						
		Hydrauliköl						
		16.5						
<b>Betriebsbremse</b>		Hydraulische Vorderradbremse						
<b>Feststellbremse</b>		Mechanische Vorderradbremse						
<b>SERIENAUSSTATTUNG</b>		Vandalismusschutz						
		Ergonomischer Sitz						
		Akustische Warnanzeige beim Rückwärtsfahren						
<b>ZUSATZAUSRÜSTUNGEN</b>		Kabine (geschlossen) mit Heidekraut (Kubota Motor)						
		Fahrschutzdach ROPS/FOPS (Sicherheitsgurt, Rundumleuchte, Rückspiegel)						
		ROPS Schutzbogen						
		Beleuchtungseinrichtung homologiert						
		Anhängerkupplung						
		Mechanisch lenkung, Mechanisch bremsen (Hatz Motor)						
		10.0/75-15.3 (4x4)						
		23x8.50-12"TL 6PR (4x4)						
		5.00x12"-4PR (4X2)						